



CW-C6050  
CW-C6550

本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126


CW-C6050A

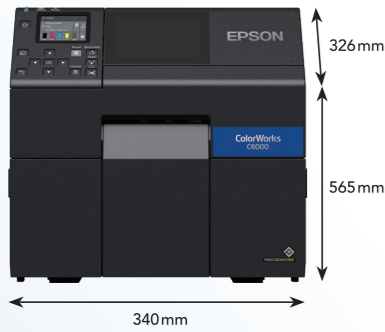


CW-C6050P

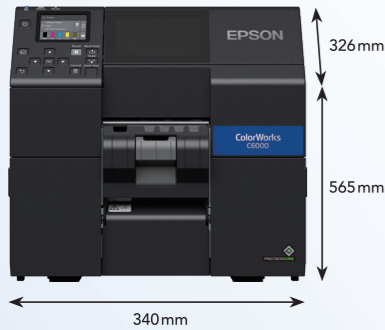

CW-C6550A

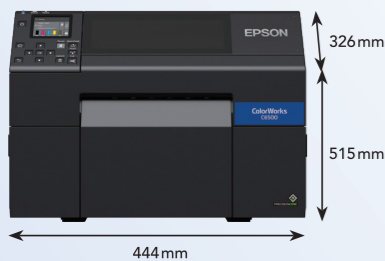

CW-C6550P

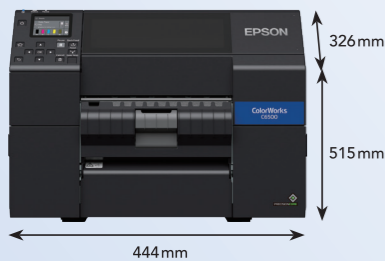

型號	CW-C6050A	CW-C6050P	CW-C6550A	CW-C6550P
紙張寬度	紙張寬度 4 英寸 / 自動切紙器	紙張寬度 4 英寸 / 自動剝離器	紙張寬度 8 英寸 / 自動切紙器	紙張寬度 8 英寸 / 自動剝離器
列印方式	序列噴墨式			
解像度	1200dpi x 1200dpi			
列印印速度	4 英寸寬	最高 119mm / s (高速模式)		
	8 英寸寬	-	最高 85mm / s (高速模式)	
列印寬度	Up to 108mm		Up to 211.9mm	
墨水顏色 / 類型	4 色 (青色、洋紅色、黃色、黑色) 獨立墨盒, UltraChrome® DL 顏料型 Pigment 墨水			
紙類	進紙方式	紙捲進紙 / 折疊紙 (黑色標記)		
	紙張種類	霧面紙標籤, 合成紙標籤, 亮面紙標籤, 亮面膜類標籤, 高光紙標籤		
	紙張寬度	25.4~112mm	25.4~215.9mm	
出紙單元	自動切紙器	全切 (最小切長: 15mm)	-	全切 (最小切長: 15mm)
	自動剝離器	-	自動剝離 (最小標籤長度 12.7mm)	自動剝離 (最小標籤長度 12.7mm)
1 維條碼	UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar 全向, GS1 DataBar 截斷, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar 擴展			
2 維條碼	PDF417, QR 碼, Maxi 碼, 堆疊的 GS1 DataBar, 全方位的 GS1 DataBar, 擴展的 GS1 DataBar, DataMatrix, Aztec 代碼, MicroPDF417, Micro QR Code			
介面	USB2.0 高速, 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, 外部信號接口 (D-SUB25)			
機身尺寸	340 (W) x 565 (D) x 326 (H) mm		444 (W) x 515 (D) x 326 (H) mm	
重量 (不含墨匣及標籤紙)	約 22.5kg	約 22.8 kg	約 25.5kg	約 26.3kg
環境條件 (運行中)	溫度: 5 至 35°C, 濕度: 20 至 80% RH (無冷凝)			
耗電量	工作: 平均約 39.5W			
	待機: 平均 7.5W			
	電源關閉: 平均 0.08W			
支持的作業系統	Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1, Vista SP2, XP SP3 or later, Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2 (32-bit), Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7.x, Mac OS X 10.8.x, Mac OS X 10.9.x, Mac OS X 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.14.x			

為確保最佳且穩定的列印品質，本印表機僅得使用Epson原廠供墨系統和墨水，若置入非原廠供墨系統，印表機將無法使用，因使用非原廠供墨系統所造成之印表機損害或故障，不適用本公司所提供之免費保固條款，使用者需自行負擔維修費用。

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

EPSON、EXCEED YOUR VISION、Epson UltraChrome、MicroPiezo TFP 及其商標皆為 Seiko Epson Corporation 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標名稱均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時 EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

以上規格若有變更，恕不另行通知

台灣愛普生科技股份有限公司  
客戶服務專線 0800-212-873

2020.05

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

為您成功設想

# ColorWorks C6050 / C6550 系列

## 全球首部自動剝離彩色噴墨標籤機



### ColorWorks C6050A / C6050P / C6550A / C6550P

- 機型更齊全，各種不同產業應用都可挑選出合適的機種
- 列印解析度可達1200 x 1200 dpi，提供高品質列印效果
- 支援橫幅廣告輸出，應用更多元
- 自動剝離功能，可搭配自動化產線需求
- 2.7" 彩色 LCD 操作介面，機台狀況一目瞭然，減少列印錯誤
- 原廠 UltraChrome® DL 顏料型墨水，防水不易褪色，通過 FCM 及 BS5609 規範

## 8吋寬列印尺寸

8吋列印讓應用面更廣泛，適用於寬幅面的食品包裝、酒標、化工業GHS標示、電子製造業倉儲/警示/分類標籤等。

\* 僅適用於 C6550A / C6550P 機型。




## 高解析度優異列印品質

列印解析度最高可達1200x1200 dpi，不論是高飽和度的彩色標籤，或高解析度的條碼、QR-Code、細小字體，皆能呈現色彩生動、細節清晰的輸出成果。



## 可滿足自動化產線需求

配有外部D-sub 25針接口，用於交換信號以控制標籤機，例如列印開始/輸入/暫停/重打印/列印結束。標籤機可以通過外部控制設備(例如PLC)進行管理，並且可以將其合併到製造現場的自動生產線中使用。

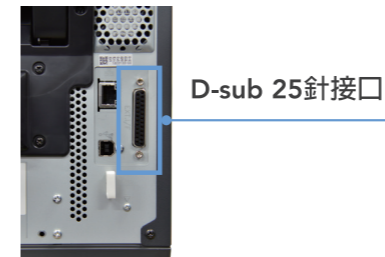


產線自動化示意圖：適用於倉儲物流業

\* 若搭配六軸機械手臂，可應用於更精密的高科技及半導體產業

## 可支援輸出橫幅廣告

可以列印超過最大紙張長度，使用連續紙時，可以通過將標籤之間間距設置為0，並連接多頁來實現橫幅廣告輸出，適用於警語、店頭橫幅廣告、長條型產品包裝等。

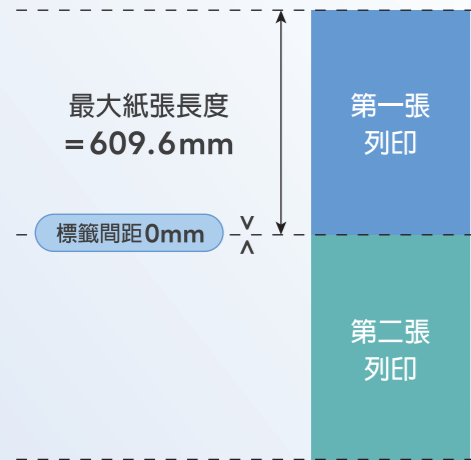


## 原廠顏料型墨水 防水不易褪色

原廠UltraChrome® DL 顏料型CMYK四色分離墨水，具備防水抗光功能，更可延長存放時間，可確保每張標籤能持續呈現最佳狀態。搭配特定紙材更可具備基本防刮能力。且「ColorWorks 系列」墨水符合「歐盟食品接觸材料法規」FCM標準及BS5609規範，讓業者可以安心使用於食品外包裝標籤、化學標籤應用\*。

\* 「ColorWorks 系列」墨水僅限於非接觸食品側，不適用於食品直接接觸印刷，成品的安全合規性判斷為最終製造商之責任，主要基於客戶的包裝形式。



## 便利裝紙設計，可前後開蓋

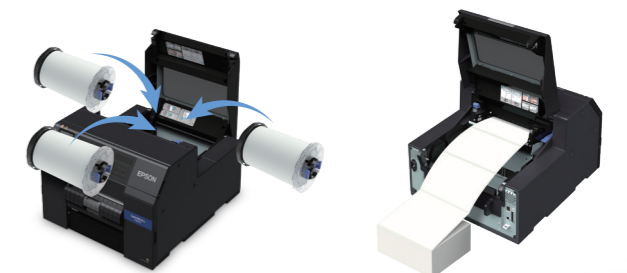

前開蓋

方便捲筒紙放置

後開蓋

方便折疊紙或外部捲紙放置



\* 各種環境中都可輕鬆使用

## 自動剝離功能



列印標籤，並自動剝離

手動拿下標籤

感應標籤已移除

繼續列印下一張標籤

\* 僅適用於 C6050P / C6550P 機型

\* 全球首部自動剝離彩色標籤機：根據 Epson 截至 2019 年 9 月 22 日的調查

## 簡單上手的色彩管理功能

**專色替換** 免使用繪圖軟體即可轉換標籤特定色彩。

**ICC Profile** 透過建立 ICC 校色檔案，實現機器和列印材料間的色彩管理，確保最佳輸出品質。



## 支援多種作業系統及標籤設計軟體

電腦作業系統



Windows



Mac OS X



Linux

標籤設計軟體



NiceLabel



BarTender

TEKLYNX®  
CODESOFT®