

# PX240CC/PD45

## 工業級標籤印表機

PX240系列是霍尼韋爾列印團隊為中國市場量身打造的一款工業級標籤印表機，廣泛應用於製造業、零售物流、醫療醫院、政府部門等行業。秉持著PX系列堅固耐用、性能卓越的品質，PX240旨在為客戶提供優質的列印效果，穩定的過程體驗，簡便的清潔維護，以及人性化的操作設置。



Px240系列採用全金屬框架結構，堅固耐用。獨特的最小化內部機構件設計，搭配硬朗的外觀，在滿足印表機各項功能前提下，縮減了印表機體積，更加美觀大方。大透明窗設計，方便觀察耗材狀況；側開式碳帶和紙張裝載方式，更加節約空間。

PX240使用Arm Cortex-A7, 800Mhz處理器，支援128M記憶體及128M DDR3 SDRAM，支援熱敏及熱轉印列印。採用高端打印頭，列印品質高，經久耐用。採用霍尼獨有的雙感測器設計，支援動態定位功能，保障了最小5mm的標籤高度，以及上下0.75mm的位置精度。採用了可調節式雙壓力杆設計，配合雙紙張加緊器，保障了紙張輸送的穩定性，確保碳帶無褶皺，列印無髒汙。

PX240採用了更符合人體工學的打印頭杠杆設計，使得開關打印頭操作更加順手，使用更加簡單。通過將前置感測器模組化設計，使得膠輥的清潔和更換更加簡單容易。同時支援FP/DP/IPL/ZPL/ DPL等多種印表機命令語言，支援印表機驅動一鍵安裝。支援windows配置、以及一對一管理。

PX240有豐富的配件選擇，小螢幕PX240C款支援無線網路介面卡及切刀選配，輕鬆應對複雜的場景。



# Honeywell

## 特點&優勢



### 堅固耐用

採用全金屬框架結構，適用於惡劣工作環境。



### 性能卓越

列印品質高，經久耐用。



### 獨特的雙感測器技術

具有動態定位功能，保證5mm最小高度，±0.75mm位置精度。



### 簡便易用

支持驅動一鍵安裝，印表機清潔及配件更換更加便捷。

八旺  
集團



台北 | 02-2225-2231 新竹 | 03-5585-191  
台中 | 04-2251-0652 台南 | 06-2231-211  
高雄 | 07-3300-980 www.barwand.com.tw/

corporation  
**BarWand**

# PX240CC/PD45技術規格

## 標準參數

### 產品款類:

- ◆ PX240C: 2.36英寸鍵控屏

### 列印方法:

- ◆ 熱轉印和熱敏列印
- ◆ 處理器:
- ◆ Arm Cortex®-A7, 800MHz
- ◆ 128 MB快閃記憶體
- ◆ 128 MB DDR3 SDRAM
- ◆ Multi-GB USB儲存設備(FAT16/FAT32)
- ◆ 內置即時時鐘

## 列印規格

### 列印解析度:

- ◆ 203 dpi時: 8點/mm
- ◆ 300 dpi時: 11.8點/mm

### 列印速度:

- ◆ 200dpi時: 50-200mm/s (2-8ips)
- ◆ 300dpi時: 50-100mm/s (2-4ips)

### 最大寬度:

- ◆ 203 dpi時: 108 mm (4.25英寸)
- ◆ 300 dpi時: 105.7 mm (4.16英寸)

### 最大連續列印長度:

- ◆ 203 dpi時: 4.8 m (15.75英尺)
- ◆ 300 dpi時: 2.2 m (7.22英尺)

## 機械參數

### 長x高x寬:

- ◆ L: 438 mm H: 270 mm W: 249 mm  
(17.24英寸x 10.63英寸x 9.80英寸)

重量: 9.25kg (20.39lbs)

## 選件與附件

- ◆ 無線網路介面卡
- ◆ 裁刀

## 碳帶規格

### 碳帶支持:

- ◆ 內碳或外碳

### 最大捲筒直徑:

- ◆ 80 mm (3.15英寸)
- 約450 m (1,476英尺)

### 卷芯內徑:

- ◆ 25.4 mm (1英寸)

### 最大/最小寬度(碳帶和卷芯):

- ◆ 110/51 mm (4.33/2.0英寸)

### 類型:

- ◆ 蠟基、混合基和樹脂基

## 介質規格

- ◆ 非連續標籤紙、黑標紙、吊牌紙、導孔紙、缺口紙或連續標籤紙

### 最大/最小寬度(標籤和襯墊):

- ◆ 114/20 mm (4.5/0.79 in)

### 最短標籤長度:

- ◆ 撕紙模式: 5.0 mm (0.197英寸)
- ◆ 裁刀模式: 38.0mm (1.5英寸)

### 厚度(標籤和襯墊):

- ◆ 3mil to 8.82mil

### 配置:

- ◆ 外卷式卷紙或折疊紙

### 標籤卷最大直徑:

- ◆ 203.2 mm (8.0英寸)

### 標籤卷芯:

- ◆ 76 mm (3.0英寸)/25.4mm(1.0英寸)

## 介面

### PX240C標準:

- ◆ USB 2.0主機介面
- ◆ USB 2.0設備介面
- ◆ 乙太網介面·傳輸率10/100 Mbps
- ◆ RS-232·傳輸率高達115.2 KB/s

### 支援串口協定:

- ◆ Fingerprint/Direct Protocol: XON/XOFF, ENQ/ACK, RTS/CTS
- ◆ IPL: XON/XOFF, Honeywell Std. Protocol

### 可選:

#### 無線網路:

- ◆ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 聯盟認證; Static WEP (64 bit and 128 bit), DynamicWEP (TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), WPA(THIP/CCKM Personal and Enterprise, WPA2(AES-CCMP/CCKM Personal and Enterprise)

## 工作環境

### 工作溫度:

- ◆ +5°C ... +40°C (+41°F ... +104°F)

### 儲存溫度:

- ◆ -20°C ... +70°C (-4°F ... +158°F)

### 濕度:

- ◆ 20% ... 85% · 無結露

## 條碼/字體/圖形

### 條碼符號:

- ◆ 支援所有主要1D和2D符號

## 支援標準:

- ◆ UPC/EAN Shipping Container、UCC/EAN 128、Serial Shipping Container、MH10.8 Shipping Label、AIAG (shipping parts label)、OGMARS、POSTNET、HIBCC、ISBT 128、GM1724、UPS Shipping Label和Global Transport Label

### 字體:

- ◆ Monotype字體引擎; 可通過WTLE支援非拉丁字體·客戶可自行下載(TrueType)字體。

### 圖形:

- ◆ 支持PCX、PNG、GIF和BMP檔案格式·其他格式可通過Label Generation Tools支持。

## 軟體

### 印表機命令語言:

- ◆ Fingerprint (FP)、Direct Protocol (DP)、IPL、ZSim2 (ZPL-II)、DPL; 對於SAP® All和Oracle® WMS可啟用XML;

### 應用程式/驅動程式:

- ◆ InterDriver Windows®印表機驅動以及一鍵安裝驅動·用於Linux的CUPS驅動、用於SAP的霍尼韋爾設備類型·以及霍尼韋爾標籤設計和列印套裝程式。

### SMART PRINTING列印語言:


- ◆ 印表機專用霍尼韋爾C#語言: Smart Printing Developer Resource Kit; 使用.NET相容開發環境的寫程式。

### 配置和設備管理支援:

- ◆ Printset支援Windows, 用於配置印表機; 成熟的Web介面·用於配置、一對一管理。

## 電源

- ◆ 額定功率為100W的PFC電源
- ◆ 交流電壓: 100V AC to 240V AC, 50Hz to 60Hz
- ◆ 額定功率: 60W電源
- ◆ 交流電壓: 198V AC to 240V AC, 50Hz to 60Hz

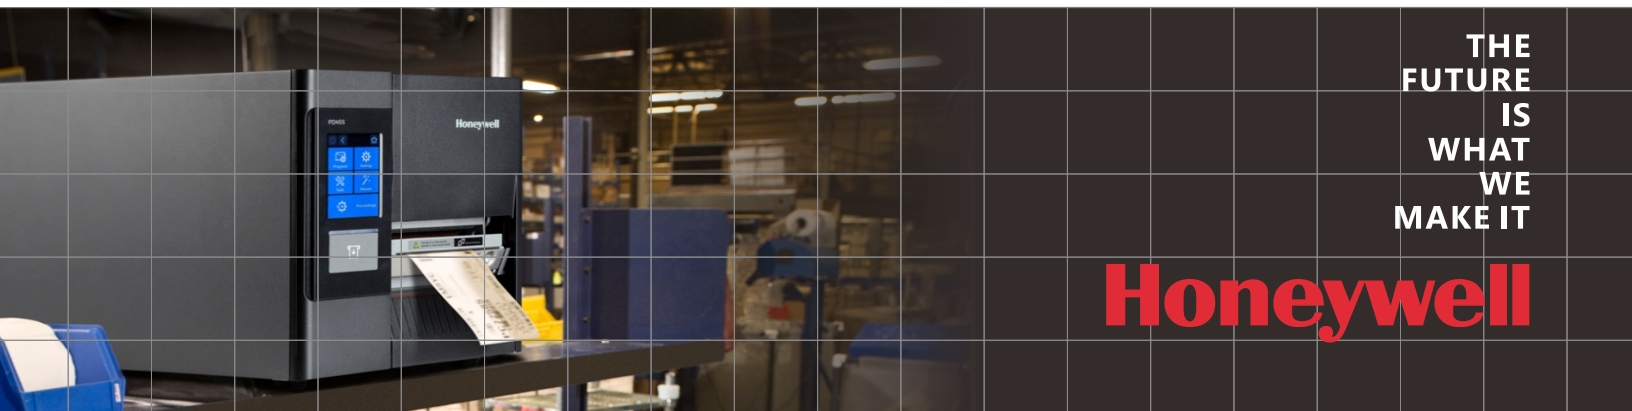

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

Honeywell